Indikator für gleitende Durchschnittskreuzungen
GD X kreuzt GD Y

Dieser Indikator zeigt bullische und bärische Kreuzungen gleitender Durchschnitte.


Funktioniert in allen Zeiteinheiten.

Alle unsere Videoanleitungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/r4S9vC1y_ao

I. Bedienungsanleitung

Der Indikator markiert Kreuzungskerzen: bullisches Signal, wenn der gleitende Durchschnitt X den Durchschnitt Y von unten nach oben kreuzt; bärisches beim Kreuzen von oben nach unten. Auf der aktuellen Kerze wird das Signal laufend aktualisiert und kann vor Kerzenschluss verschwinden.

Die Parameter werden im Konfigurationsmenü des Indikators eingestellt.

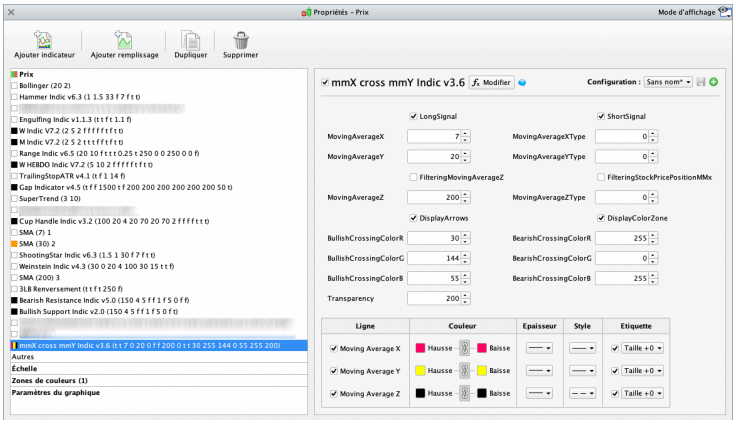


Die gezeigten Werte sind Beispiele und keine optimalen oder empfohlenen Einstellungen. Wählen Sie Werte passend zu Ihren Kriterien.

- LongSignal = zeigt bullische Kreuzungen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- ShortSignal = zeigt bärische Kreuzungen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- MobileAverageX = Periode des kurzen gleitenden Durchschnitts X in Kerzen der Chart-Zeiteinheit.
- MobileAverageXType = Typ des gleitenden Durchschnitts X, im Dropdown-Menü wählbar: SMA, EMA, WMA usw.
- MobileAverageY = Periode des langen gleitenden Durchschnitts Y in Kerzen der Chart-Zeiteinheit.
- MobileAverageYType = Typ des gleitenden Durchschnitts Y, im Dropdown-Menü wählbar: SMA, EMA, WMA usw.

- FilteringMovingAverageZ = Filter: Bei einer bullischen Kreuzung muss der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt Z liegen, bei einer bärischen darunter. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- MobileAverageZ = Periode des gleitenden Filterdurchschnitts Z in Kerzen der Chart-Zeiteinheit.
- MobileAverageZType = Typ des gleitenden Filterdurchschnitts Z, im Dropdown-Menü wählbar: SMA, EMA, WMA usw.
- FilteringStockPricePositionMMx = Filter: Bei einer bullischen Kreuzung muss der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt X liegen, bei einer bärischen darunter. Ergänzt das Kreuzungssignal um eine Kurspositionsbedingung, ohne eine Trendumkehr zu garantieren. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- DisplayArrows = zeigt Pfeile auf Kreuzungskerzen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- DisplayColorZone = zeigt Farbzonen auf Kreuzungskerzen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.
- BullishCrossingColorR / BullishCrossingColorG / BullishCrossingColorB = Farbcode bullischer Kreuzungen. Ändert die Anzeigefarbe; siehe die RGB-Farbcodetabelle unten.
- BearishCrossingColorR / BearishCrossingColorG / BearishCrossingColorB = Farbcode bärischer Kreuzungen. Ändert die Anzeigefarbe; siehe die RGB-Farbcodetabelle unten.
- Transparency = Deckkraft der Anzeige. 0 = unsichtbar; 255 = vollständig deckend.

Hinweis: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter in derselben Zeiteinheit, um dieselben Signale im Chart zu erhalten.



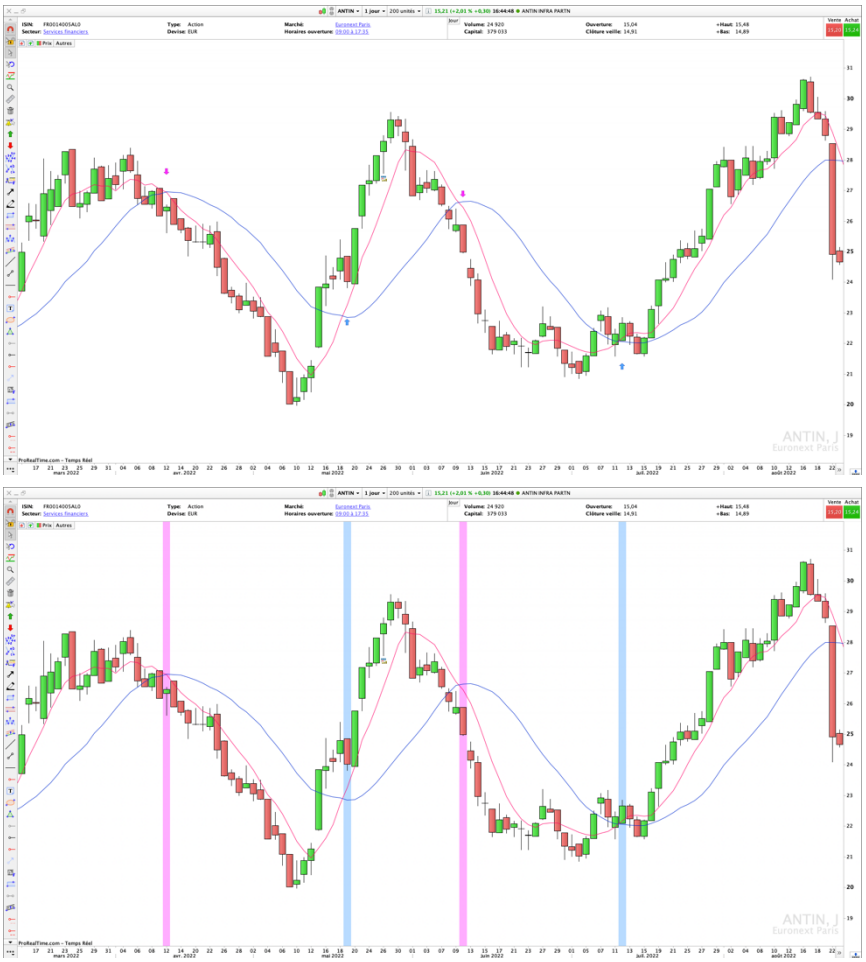

WARNHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie ermöglichen es Nutzern, bestimmte Chartformationen zu erkennen.
Anlagen an den Finanzmärkten bergen Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.
Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass die Verwendung dieser Werkzeuge ausschließlich in seiner eigenen Verantwortung liegt. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Verwendung oder daraus entstehende Folgen.